

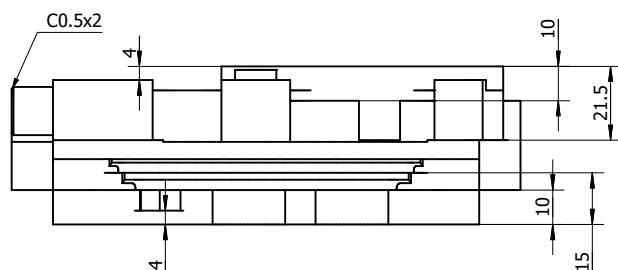
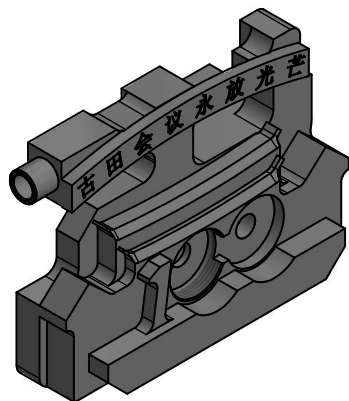
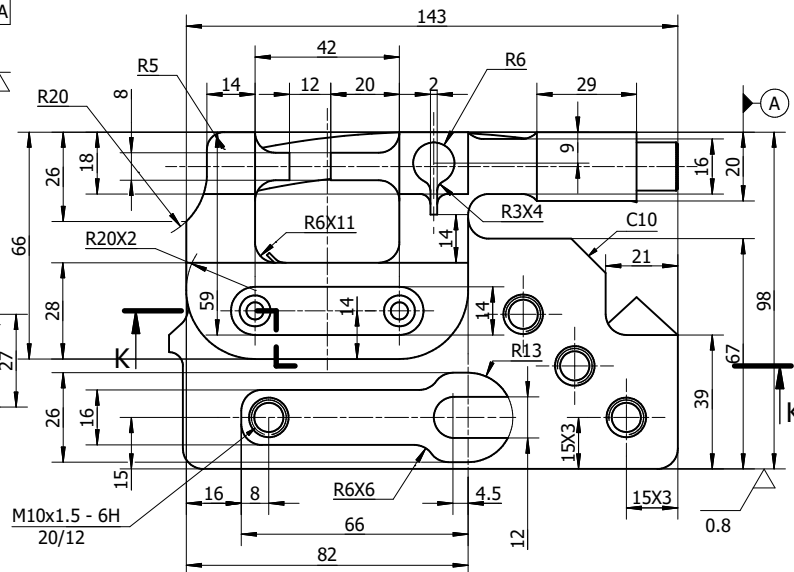
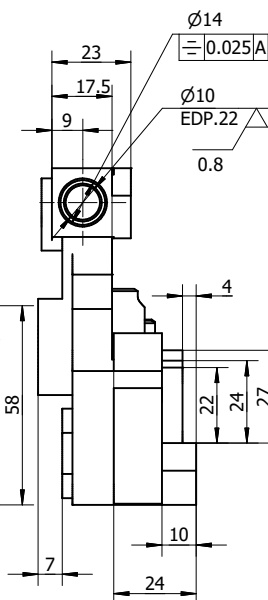
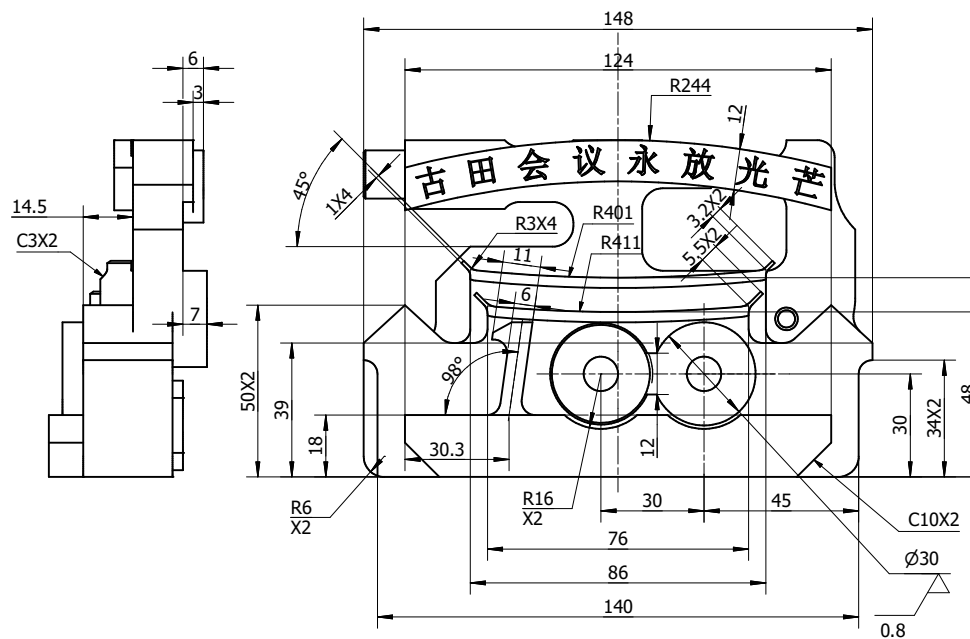
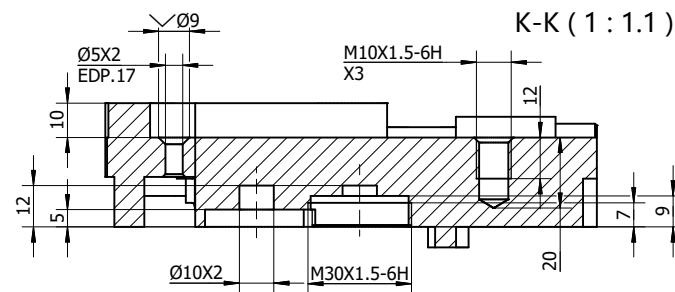



- 1、未注尺寸公差为 $\pm 0.05\text{mm}$ 。
- 2、未注圆角为 $R4 \pm 0.2$
- 3、未注倒角为 $1 \times 45^\circ$ 。
- 4、未注角度公差为 $\pm 0.15'$ 。
- 5、锐角倒钝 $0.2-0.3 \times 45^\circ$ 。
- 6、螺纹深度公差为 $0/+2\text{mm}$ 。
- 7、零件表面不得划伤磕碰。

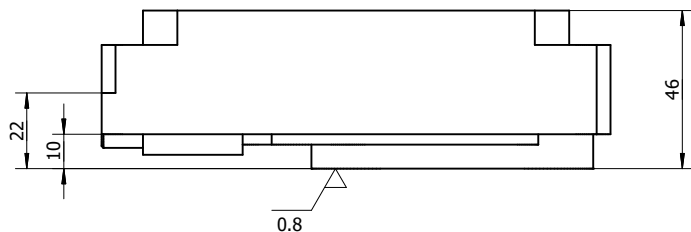

- 1.在图中所示位置刻字，字体为单线宋体，用球刀雕刻。
- 2.古田会议永放光芒 字高6.5 间距7 深度0.04mm 居中。

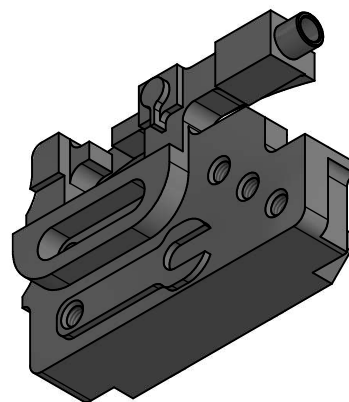

名称: 独立赛件